



Características principais
características principales

Sistema de batente com rotura térmica de 85mm com elevadas prestações térmicas e acústicas, obtida por inserção de varetas isolantes de poliamida de 39mm reforçadas com 25% de fibra de vidro.

Sistema concebido com câmara de 16mm para permitir a aplicação de ferragens especiais com afinação tridimensional.

Permite a aplicação de baretas de Thermo-Profile para uma melhor performance.

Permite a aplicação de vidros duplos e triplos de alto rendimento.

Sistema de batiente con rotura térmica de 85mm con elevadas prestaciones térmicas y acústicas, obtenidas por la inserción de barras aislantes de poliamida de 39mm reforzadas con 25% de fibra de vidrio.

Sistema diseñado con cámara de 16mm para permitir la aplicación de herrajes especiales con un ajuste tridimensional.

Permite la aplicación de baretas de Thermo-Profile para un mejor desempeño.

Permite la aplicación de vidrios dobles de alto rendimiento.

Seção sección	Aro fixo 85mm Aro móvel 93mm	Marco 85mm Hoja 93mm
Espessura perfis espesor	1.7mm janela 1.7mm porta	1.7mm ventana 1.7mm puerta
Vidro vidrio	24 - 70mm Duplo ou triplo	
Transmitância Térmica transmitancia térmica Uw	1.10 W/m2K	

Coefficiente de Transmissão térmica de vão de 2 folhas com 1.20 m x 1.50 m com vidro Ug = 0.5 W/m2k, com intercalar efeito "Warm Edge"

Permeabilidade ao ar
permeabilidad al aire




Estanquidade à água
estanquidad al agua



Resistência ao vento
resistencia al viento



Possibilidades de abertura
posibilidades de apertura

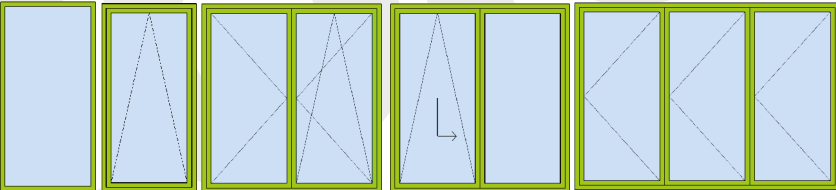

Desempenho acústico
rendimiento acústico

42 [-1,-3] db

Dimensão máxima folha
dimensión máxima hoja

491mm - 1640mm [L];
520mm - 2840mm [H];

Peso máximo
peso máxima

130 Kg para janelas ou portas de sacada com oscilo-batente
160 Kg para portas de entrada

