


# ARi Canal 16

## Especificações técnicas

especificaciones técnicas

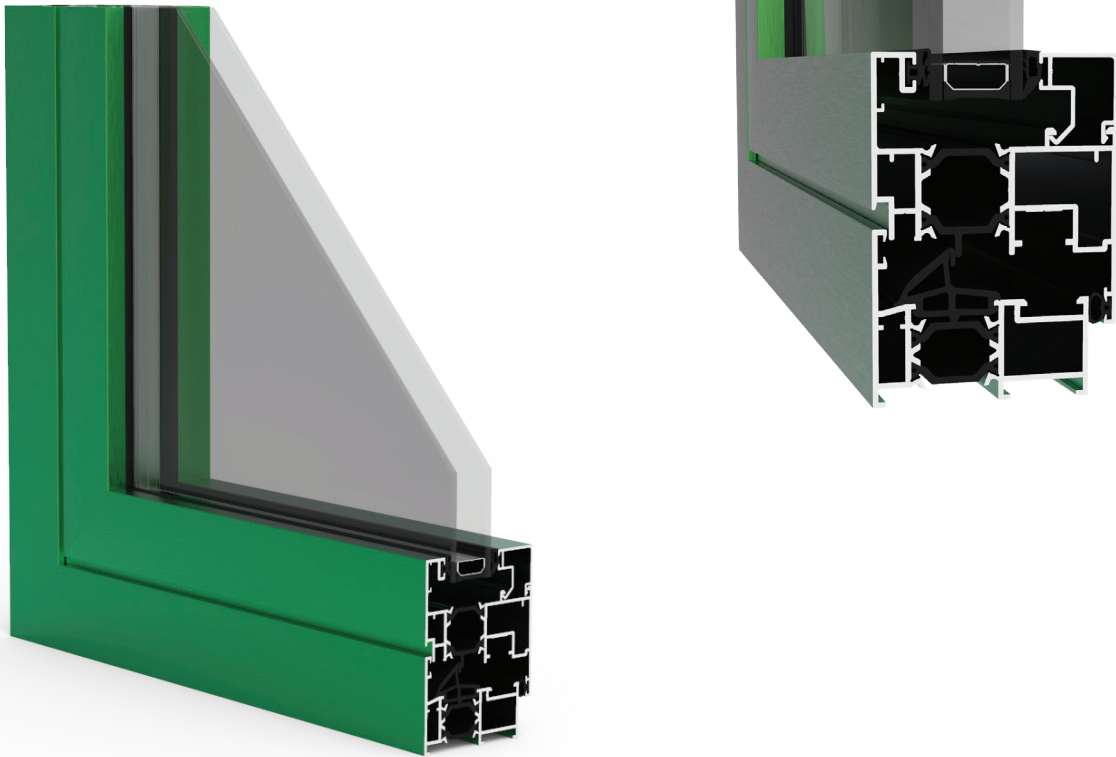

|                                                                    |                                       |                                |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Seção<br><i>sección</i>                                            | Aro fixo 60-84.5 mm<br>Aro móvel 68mm | Marco 60 - 84.5mm<br>Hoja 68mm |
| Espessura perfis<br><i>espesor</i>                                 | 1.7mm                                 |                                |
| Vidro<br><i>vidrio</i>                                             | 20 - 46mm Duplo ou triplo             |                                |
| Transmitância Térmica<br><i>transmitancia térmica</i><br><i>Uw</i> | desde 1.30 W/m2K                      |                                |

Coefficiente de transmissão térmica de vão de 2 folhas com 1.20 m x 1.50m com vidro Ug= 0.5 W/m2K, com intercalar efeito "Warm Edge"

Permeabilidade ao ar  
*permeabilidad al aire*



Estanquidade à água  
*estanquiedad al agua*



Resistência ao vento  
*resistencia al viento*




### Características principais

*características principales*

O sistema ARi Canal 16 possibilita a execução de 2 versões de caixilharia: linha recta e linha rústica. Proporciona elevadas prestações de conforto e de economia energética. Perfil inversor com olhal para uma melhor aplicação do topo inversor. Aro móvel porta especial para portas de entrada, folha oculta, com um processo inovador de aplicação do painel substituível

*El sistema ARi Canal 16 posibilita la ejecución de 2 versiones de carpintería: línea recta y línea rústica. Proporciona elevadas prestaciones de confort y economía energética. Perfil inversor con agujero para una mejor aplicación del tope inversor. Hojas puerta especial para puertas de entrada, hoja oculta, con un proceso innovador de aplicación del panel substituíble.*

Possibilidades de abertura  
*posibilidades de apertura*

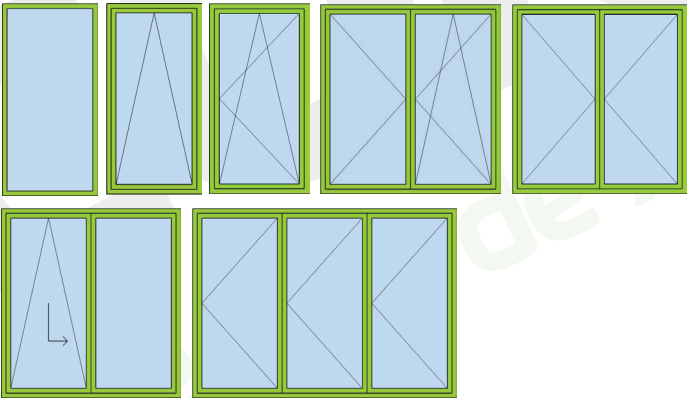

Desempenho acústico  
*rendimiento acústico*

42 [-1,-4] db

Dimensão máxima folha  
*dimensión máxima hoja*

391mm - 1640mm (L);  
520mm - 2840mm (H);

Peso máximo  
*peso máximo*

130 Kg para janelas ou portas de sacada com oscilobatente  
150 Kg para portas de entrada

