


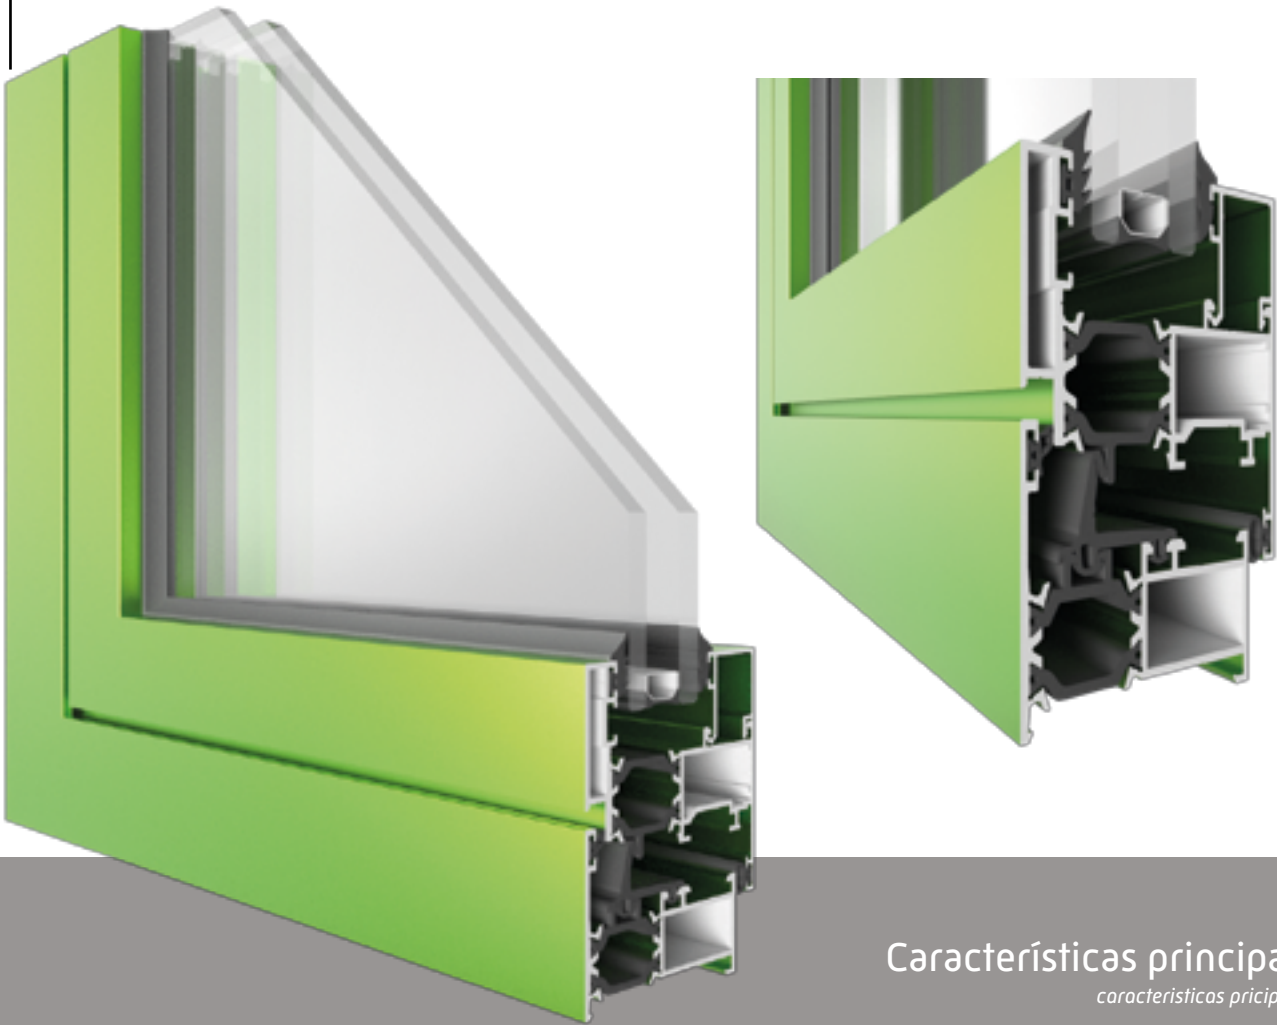

Características principais
características principales

Sistema de batente com rotura térmica de 55mm com elevadas prestações térmicas e acústicas, obtida por inserção de varetas isolantes de poliamida de 24mm reforçadas com 25% de fibra de vidro.

Permite a aplicação de vidros duplos de alto rendimento.

Estanquidade assegurada através de juntas triplas em EPDM.

Sistema de batiente con rotura térmica de 55mm con elevadas prestaciones térmicas y acústicas, obtenidas por la inserción de barras aislantes de poliamida de 24mm reforzadas con 25% de fibra de vidrio.

Permite la aplicación de vidrios dobles de alto rendimiento.

Estanquidad asegurada através de juntas triples en EPDM.

Seção sección	Aro fixo 55-80mm Aro móvel 63mm	Marco 55-80mm Hoja 63mm
Espessura perfis espesor	1.5mm janela 1.7mm porta	1.5mm ventana 1.7mm puerta
Vidro vidrio	10mm - 47mm simples ou duplos	
Transmitância Térmica transmitancia térmica Uw	desde 1.57 W/m2K	

Coefficiente de transmissão térmica de vão de 2 folhas com 1.20m x 1.50m com vidro Ug= 0.7/m2K, com intercalar efeito "Warm Edge"

Permeabilidade ao ar
permeabilidad al aire




Estanquidade à água
estanquidad al agua



Resistência ao vento
resistencia al viento



Possibilidades de abertura
posibilidades de apertura

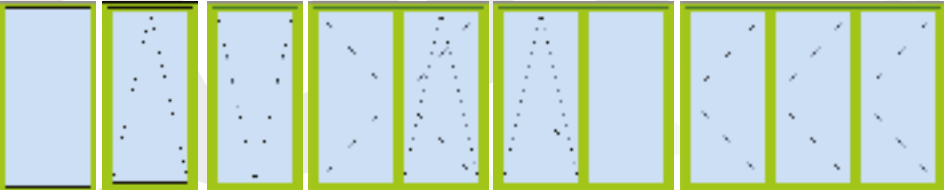

Desempenho acústico
rendimiento acústico

38 (-5,-9) db

Dimensão máxima folha
dimensión máxima hoja

400mm - 1500mm (L);
400mm - 2700mm (H);

Peso máximo
peso máximo

160 Kg para janelas ou sacadas com oscilobatente
120 Kg para portas de entrada

