


CX

Especificações técnicas

especificaciones técnicas

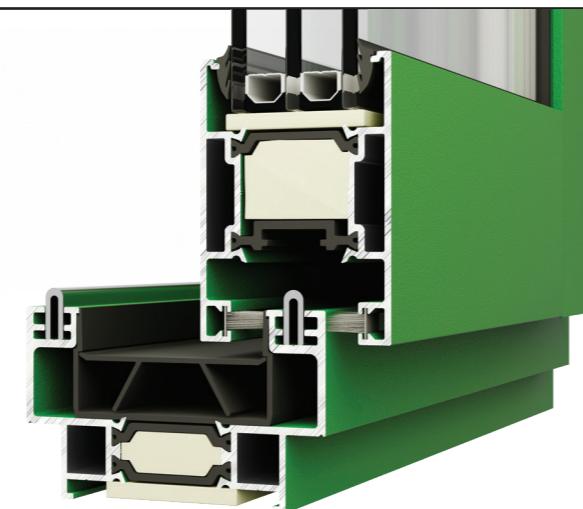

Características principais

características principales

O sistema de janelas de correr de design minimalista CX, combina elegância, alta eficiência energética e conforto acústico. Este sistema é ideal para quem procura uma solução contemporânea que maximiza o aproveitamento da luz natural, proporciona excelente isolamento térmico e acústico, e valoriza a estética moderna dos espaços.

Os perfis do sistema utilizam poliamidas de 32mm para garantir uma rotura térmica eficaz, essencial para minimizar as perdas de energia e melhorar o conforto interior. Com a capacidade de acomodar vidro triplex até 36mm de espessura, as janelas oferecem um desempenho térmico e acústico excepcional, bloqueando ruídos externos e mantendo uma temperatura interna agradável durante todo o ano. Este design minimalista permite amplas superfícies de vidro, garantindo uma vista ampla e uma conexão harmoniosa com o ambiente exterior.

El sistema de ventanas correderas de diseño minimalista CX combina elegancia, alta eficiencia energética y confort acústico. Este sistema es ideal para quienes buscan una solución contemporánea que maximice el aprovechamiento de la luz natural, proporcione un excelente aislamiento térmico y acústico, y realce la estética moderna de los espacios.

Los perfiles del sistema utilizan poliamidas de 32 mm para garantizar una rotura térmica eficaz, esencial para minimizar las pérdidas de energía y mejorar el confort interior. Con la capacidad de alojar vidrio triple de hasta 36 mm de grosor, las ventanas ofrecen un rendimiento térmico y acústico excepcional, bloqueando los ruidos externos y manteniendo una temperatura interna agradable durante todo el año. Este diseño minimalista permite amplias superficies de vidrio, garantizando una vista amplia y una conexión armoniosa con el entorno exterior.

Seção sección	Aro fixo 60-120mm Marco 60-120mm Aro móvel 48mm Hoja 48mm
Espessura perfis espesor	1.5mm
Vidro vidrio	28-36 mm
Transmitância Térmica transmitancia térmica U_w	desde 1.11 W/m2K

Coeficiente de transmissão térmica de vão de 2 folhas com 1.8 m x 2.2 m com vidro $U_g = 0.5/\text{m}^2\text{K}$, com intercalar efeito "Warm Edge"

**Permeabilidade ao ar
permabilidad al aire**



**Estanquidade à água
estanqueidad al agua**



**Resistência ao vento
resistencia al viento**




**Anti-Intrusão
puertas antivandálicas**



**Ciclos de Abertura
ciclos de apertura**



**Possibilidades de abertura
posibilidades de apertura**

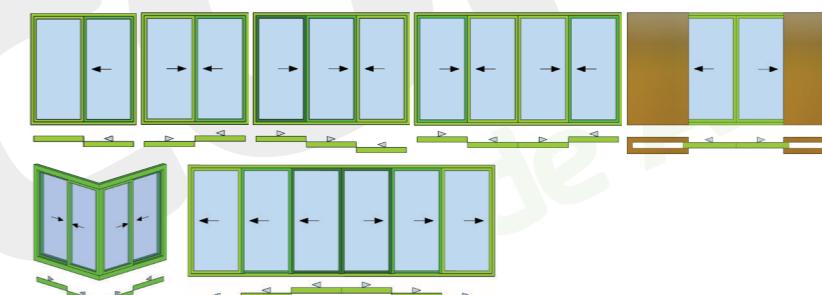

**Desempenho acústico
rendimiento acústico**

38 db

**Dimensão máxima folha
dimensión máxima hoja**

300mm - 2200mm (L);
500mm - 3200mm (H);

**Peso máximo
peso máximo**

até 250kg/folha

