


# CT

## Especificações técnicas

especificaciones técnicas

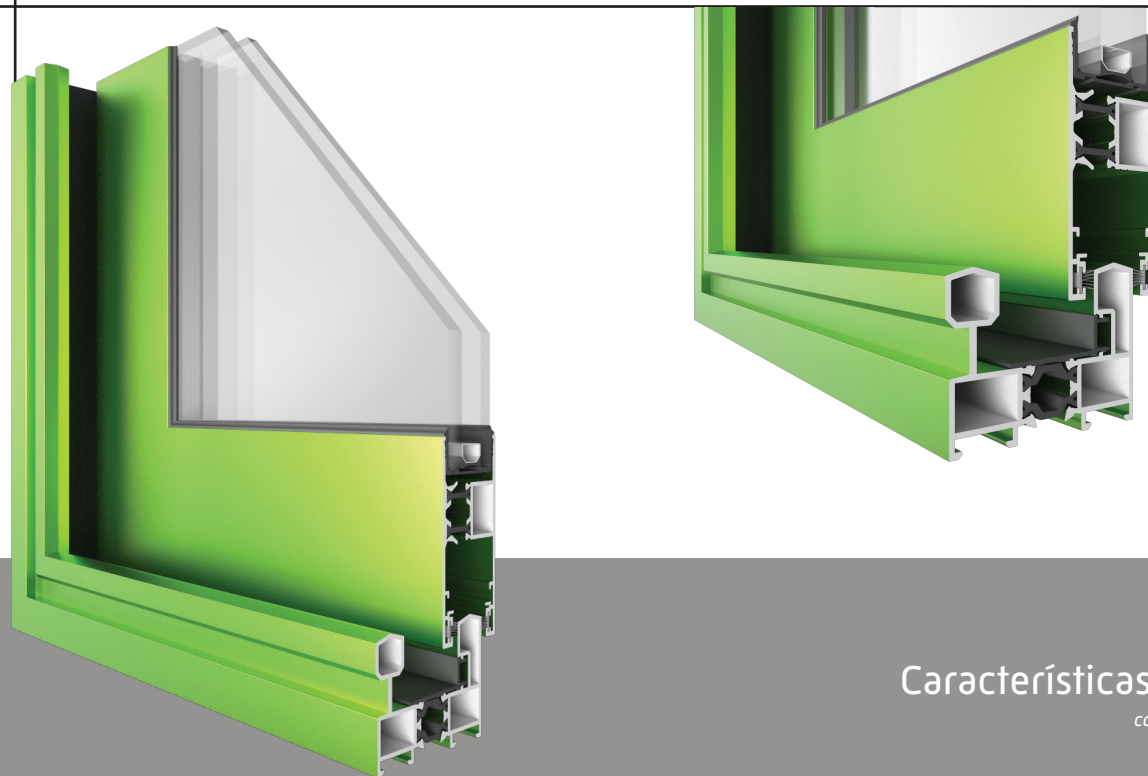

### Características principais

características principales

Sistema de correr com RPT - 60mm

Secção do aro fixo perimetral de 2 guias de 60 mm para montagem a meia esquadria.

Secção de aros móveis perimetral ou de corte recto.

Peso máximo de 150kg por folha (com 2 rolamentos duplos).

Possibilidades de abertura: 2, 3, 4 ou 6 folhas com folhas móveis e/ou fixas.

Guia de aço inoxidável ou poliamida disponível, para evitar desgaste das peças.

Sistema a corredera con RPT- 60mm

Profundidad del marco perimetral de 2 guías de 60 mm para montaje a englete.

Sección de aros perimetrales móviles o de corte recto.

Peso máximo de 150 kg por hoja (con 2 rodamientos dobles)

Possibilidades de abertura: 2, 3, 4 y 6 hojas corredera y/o fijas.

| Seção<br><i>sección</i>                                  | Aro fixo 60mm<br>Aro móvel 33mm | Marco 60mm<br>Hoja 33mm |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Espessura perfis<br><i>espesor</i>                       | 1.5mm janela                    | 1.5mm ventana           |
| Vidro<br><i>vidrio</i>                                   | 18 - 26mm                       |                         |
| Transmitância Térmica<br><i>transmitancia térmica Uw</i> | 1.91 W/m2K                      |                         |

Coefficiente de transmissão térmica de vão de 2 folhas com 1.80 m x 2.20 m com vidro Ug =1.0 W/m2K com intercalar efeito "Warm Edge"


Permeabilidade ao ar  
*permeabilidad al aire*




Estanquidade à água  
*estanquidad al agua*



Resistência ao vento  
*resistencia al viento*



Possibilidades de abertura  
*posibilidades de apertura*

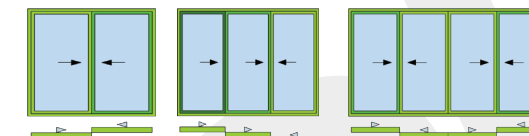

Desempenho acústico  
*rendimiento acústico*


34 [-1,-6] db

Dimensão máxima folha  
*dimensión máxima hoja*


300 mm - 2000mm (L);  
350mm - 2600mm (H);

Peso máximo  
*peso máximo*

150 Kg por folha com 2 rolamentos duplos

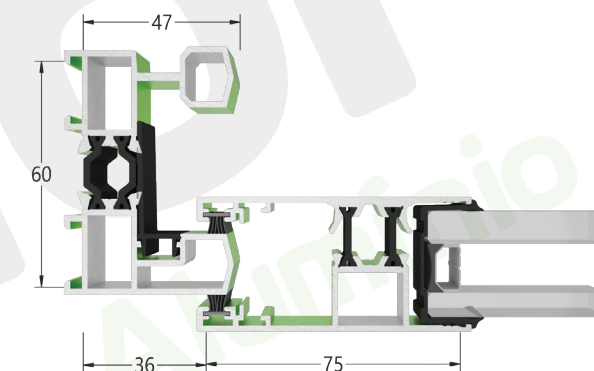

# CT Euro

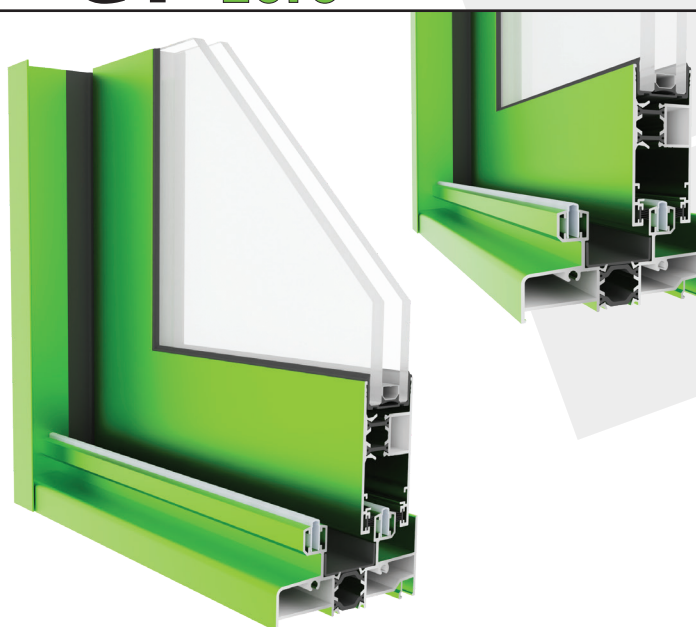

Sistema de correr com RPT - 96mm

Sistema de aros fixos de corte recto de 2 guias com perfil interior de deslizamento em aço inoxidável ou em poliamida, para evitar desgaste das peças.

Secção de aros móveis perimetral ou de corte recto.

Possibilidade de abertura: 2,3 ou 4 folhas folhas móveis ou fixas

Sistema de deslizamiento con RPT - 96mm

Sistema de marco de corte recto fijo de 2 guias de perfil deslizante de acero inoxidable o poliamida, para evitar el desgaste de las piezas.


Sección de aros perimetrales móviles o de corte recto.

Posibilidad de abertura: 2,3 o 4 hojas móvil o fijo

| Seção<br><i>sección</i>                                  | Aro fixo 96mm<br>Aro móvel 33mm | Marco 96mm<br>Hoja 33mm       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Espessura perfis<br><i>espesor</i>                       | 1.5mm janela<br>1.5mm porta     | 1.5mm ventana<br>1.5mm puerta |
| Vidro<br><i>vidrio</i>                                   | 18 - 26mm                       |                               |
| Transmitância Térmica<br><i>transmitancia térmica Uw</i> | 1.83 W/m2K                      |                               |

Coefficiente de transmissão térmica de vão de 2 folhas com 1.80 m x 2.20 m com vidro Ug =1.0 W/m2K com intercalar efeito "Warm Edge"

Possibilidades de abertura  
*posibilidades de apertura*

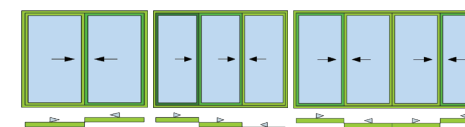

Desempenho acústico  
*rendimiento acústico*

37 [-1,-3] db

Dimensão máxima folha  
*dimensión máxima hoja*

300 mm - 2000mm (L);  
350mm - 2600mm (H);

Peso máximo  
*peso máximo*

150 Kg por folha com 2 rolamentos duplos

Permeabilidade ao ar  
*permeabilidad al aire*



Estanquidade à água  
*estanquidad al agua*



Resistência ao vento  
*resistencia al viento*

